





Eclisse KASETA PODWÓJNA

wersja do ŚCIANY GIPS-KARTON

Kaseta do drzwi podwójnych

System obsługujący dwa skrzydła drzwiowe chowające się do dwóch przeciwległych kaset. Kieszeń kasety do ściany gips-karton jest systemem uniwersalnym-możliwość dostosowania grubości kasety do istniejących profili U oraz C w trakcie montażu.

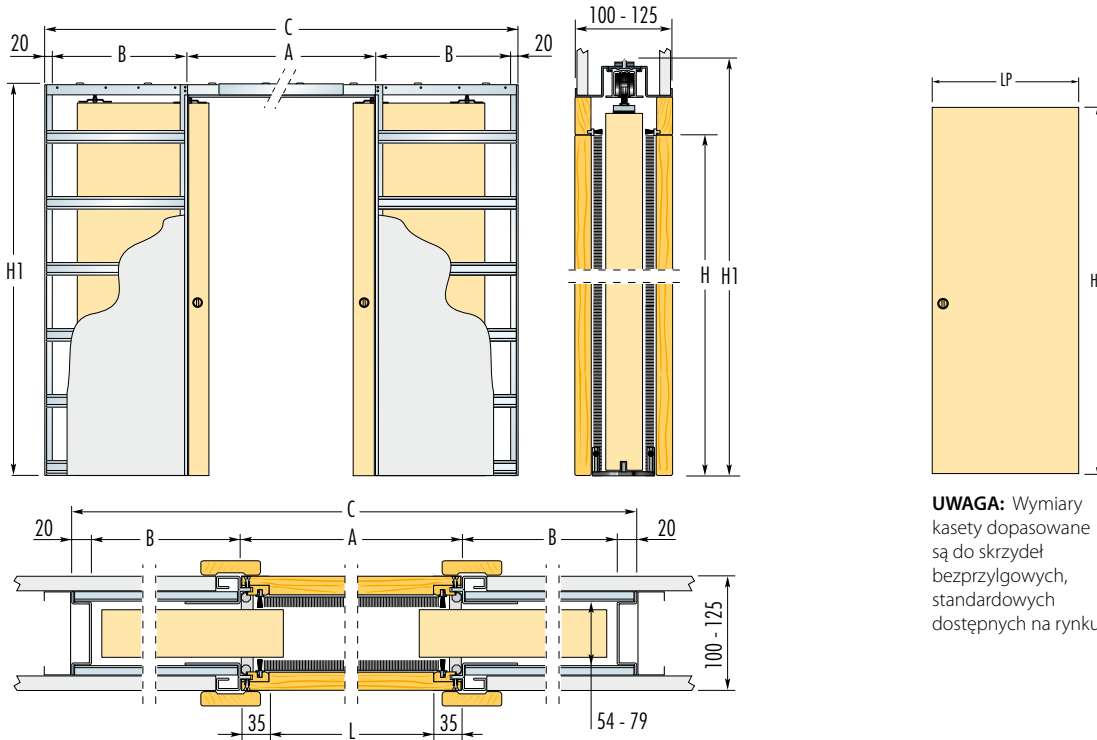

UWAGA: Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.


WYMIARY KASET STANDARDOWYCH						WYMIARY KRZYDŁA		UWAGA:
Kod	Światło L x H	Wymiary zewnętrzne			Grubość ściany	Wymiary wewnętrzne		
		C x H1	A	B		LP	HP	
GG60	1180 x 2025	2520 x 2115	1250	615	100 - 125 - 150	615÷635	2030/2040	Kasety niestandardowe: max. wysokość kasety 2785 mm (skrzydło powinno być niższe o 75 mm) maksymalna szerokość kasety wymiar A-3050 mm. Maksymalna grubość skrzydła do kasety o gr.100 mm to 40 mm. Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 80 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 120 kg. Uwaga: dla niestandardowej wysokości kaset zaleca się zastosowanie systemu na grubość ścianki 125 mm oraz podwójne opłytywanie płytą gips-karton. Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne kaset na grubość ścianki 150mm są różne od podanych w tabeli.
GG60 plus	1220 x 2025	2610 x 2115	1290	640	100 - 125 - 150	625÷644	2030/2040	
GG70	1380 x 2025	2920 x 2115	1450	715	100 - 125 - 150	715÷735	2030/2040	
GG70 plus	1420 x 2025	3010 x 2115	1490	740	100 - 125 - 150	725÷744	2030/2040	
GG80	1580 x 2025	3320 x 2115	1650	815	100 - 125 - 150	815÷835	2030/2040	
GG80 plus	1620 x 2025	3410 x 2115	1690	840	100 - 125 - 150	825÷844	2030/2040	
GG90	1780 x 2025	3720 x 2115	1850	915	100 - 125 - 150	915÷935	2030/2040	
GG90 plus	1820 x 2025	3810 x 2115	1890	940	100 - 125 - 150	925÷944	2030/2040	
GG100	1980 x 2025	4120 x 2115	2050	1015	100 - 125 - 150	1015÷1035	2030/2040	
GG100 plus	2020 x 2025	4210 x 2115	2090	1040	100 - 125 - 150	1025÷1044	2030/2040	

wymiary podano w mm.

DODATKOWE AKCESORIA



Synchronizacja
umożliwia płynne rozsunięcie i zasunięcie dwóch skrzydeł



Spowalniacz
pneumatyczny amortyzator spowalniający ruch skrzydła.
*w modelu podwójnym należy zastosować 2 szt.



Motoryzacja
napęd elektryczny, umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi.



Profil ochronny
Montowany w dolnej krawędzi skrzydła, zabezpieczający drzwi przed wilgocią.

ZASTOSOWANIA

- Uzyskujemy duże światło przejścia

Korzyści z zastosowania kaset Eclisse

- Solidna konstrukcja gwarantująca niezawodność i wytrzymałość w czasie.
- System testowany pod kątem optymalnej funkcjonalności
- Kompatybilny z akcesoriami zwiększającymi wygodę użytkowania kaset.